


DANE TECHNICZNE:	
Typ	PWUV25LA
Zasilanie	220V-230V
Materiał	Stal kwasoodporna
Wykończenie	Polerowanie na lustro
Wymiary	954x70x94mm
Średnica przyłącza	DN25 (R 1")
Liczba promienników UV	1x 40W
Trwałość promienników UV	Ok. 9 000 h
Temperatura cieczy	5-45 °C
Ciśnienie pracy	10bar(1MPa)
Moc promieniowania UV przy 254nm	15,0W
Moc przyłącza	50W
Przepływ nominalny przy transmisji T ₁₀ =95%, dawce 300J/m ²	2,70 m ³ /h
Przepływ nominalny przy transmisji T ₁₀ =95%, dawce 400J/m ²	2,00 m³/h
Kompensator wydłużeń termicznych	Jest
Turbolizator	Jest
Prowadnica rury osłonowej	Jest
Świecąca mufa	Jest
System spustowy	Nie ma
Układ pracy	Od poziomu do pionu
Montaż i wymiana rury osłonowej i promiennika UV bez narzędzi. Wymiana promiennika UV bez rozszczelniania układu.	
UKŁAD STEROWANIA	
Szafka ABB	1 sztuka
Materiał/wymiary	Tworzywo/ 325x250x120mm
Klasa ochrony	IP 42
Zdalne włączanie/wyłączanie	Jest
System alarmowy	Jest
Dźwiękowy czujnik uszkodzenia promiennika UV	Jest
Optyczny wskaźnik uszkodzenia promiennika UV	Jest
Optyczny wskaźnik zasilania	Jest
Licznik czasu pracy	Jest
Wyjście na elektrozawór	Jest
Wyprowadzenie sygnału alarmowego na zewnątrz	Jest
Waga z układem sterowania	9,0kg
System pomiaru natężenia UV	Na zamówienie



SZAFKA STEROWNICZA

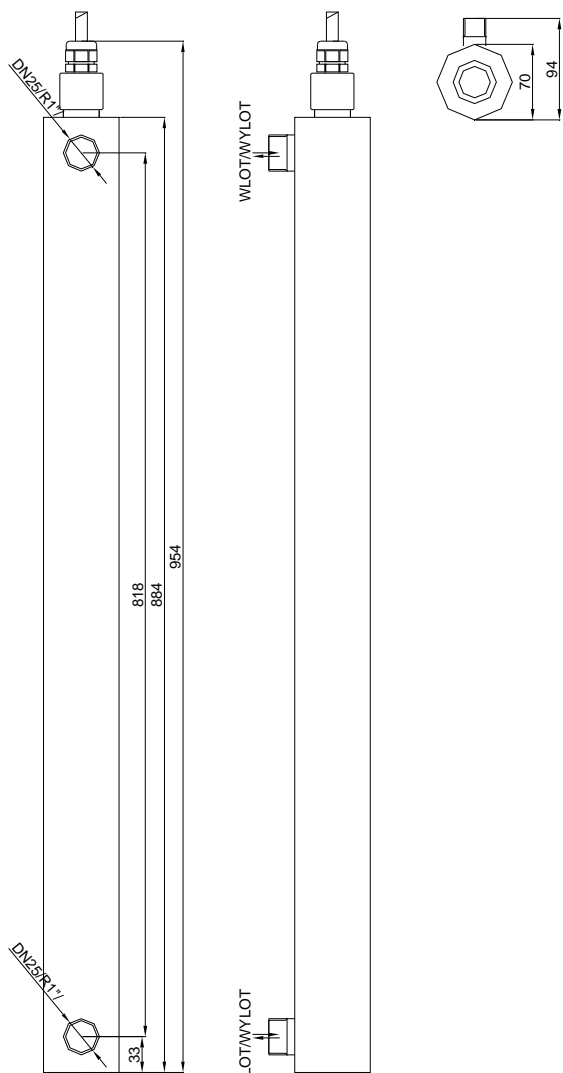