

## Armatura mieszająca OVENTROP DN32


### Zastosowanie:

Armatura podmieszania to automatycznie działające zawory mieszające do stacji zmiękczenia wody pitnej. Opisany typ zaworu przeznaczony jest do instalacji o dużym rozbiorze wody. Armatura ta stosowana jest na przewodzie bocznikującym.

Zawory umożliwiają utrzymanie na stałym poziomie wynikowej wartości stopnia twardości wody, niezależnie od wielkości rozbioru czy wahań ciśnienia wody w sieci wodociągowej. Wartość ta nastawiona jest jednorazowo po zamontowaniu urządzenia. Korekta ustawienia może być jednak konieczna w przypadku znacznej zmiany twardości wody dostarczanej przez zakład wodociągowy. Wymagana jest wtedy ponowna kalibracja zaworu.

Korpus zaworu wykonany jest z bardzo odpornego na korozję brązu. Pozostałe elementy wykonane z mosiądzu, tworzywa lub stali nierdzewnej, uszczelki ze specjalnej mieszanki Perbunan.

### Wymiary:

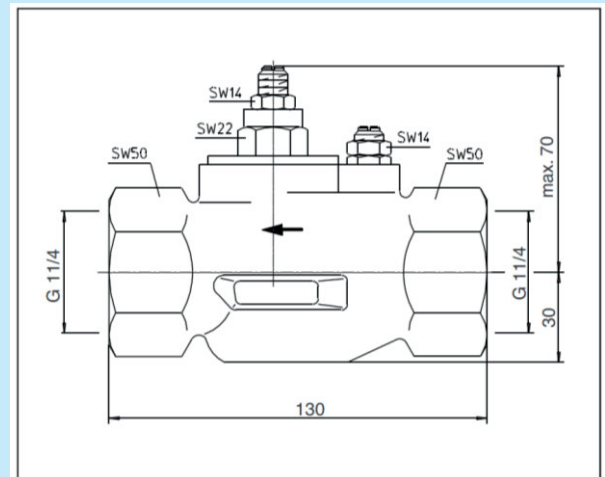

### Dane techniczne – strata ciśnienia w funkcji przepływu:

